


Фасадно скеле GD 42 / 48

УПОТРЕБА

Фасадното скеле GD 42 / 48 може да се използва за строеж на сгради до 30м с помощта на анкетиращи елементи. То най-вече е предназначено за големи строителни обекти.

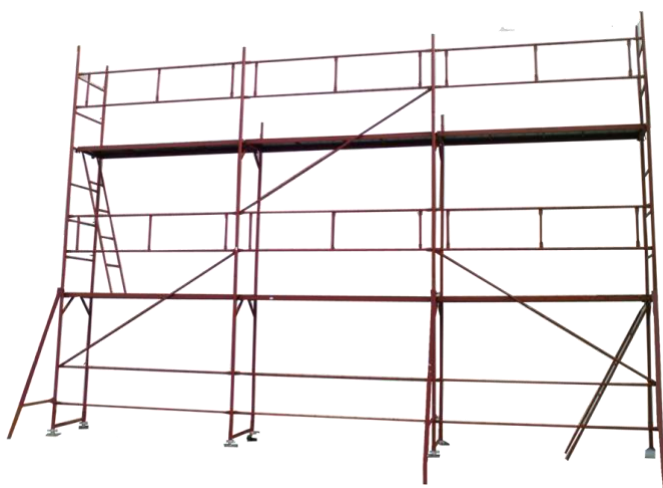

ПРЕДИМСТВА

- Произвежда се от над 10 години в България
- Собствен дизайн и проект на фасадното скеле
- Лека и устойчива конструкция
- Лесно за монтаж с голям избор от допълнителни елементи

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

ФАСАДНО СКЕЛЕ GD 42 / 48

Размер раб. площадка	240см x 60см
Размери на модул	250см x 200см x 74см
Дебелина на тръбата	42 или 48
Материал	Стомана
Покритие	Боя или Цинк
Товароносимост	200кг или 250кг / м2
Произход	България